

SCHULER MODUL AG

DECKEN | WÄNDE | BRANDSCHUTZ



Spezial Squarline

WWW.SCHULER-MODUL.COM





OB BÜRO, SHOP ODER VERKAUFS- RAUM ...

... egal für welche Gelegenheit – diese Lösung ist optisch perfekt, attraktiv und elegant.

SQUARELINE aus Streckmetall und die fest integrierte Auflage aus Glas-Zellstoffvlies oder KASSETTENEINLAGE ergeben eine funktionale Einheit. Durch Systembestandteile wie das SQUARELINE Down-Light entstehen interessante Kombinationsmöglichkeiten, die jeden Raum aufwerten.

Für welche Gelegenheit Sie eine attraktive und elegante Lösung auch suchen, die Streckmetallsysteme von pinta acoustic bieten immer optische Perfektion. SQUARELINE ist innovativ, akustisch wirksam und erleichtert neben der Deckengestaltung, durch das einfache und schnelle Einlegen in alle handelsüblichen T-24-Sichtschienensysteme, auch die Montage.

SQUARELINE ist umlaufend verprägt und wird für Randanschnitte durch die planebene SQUARELINE-Platine ergänzt. Beim Einlegen in ein Sichtschienensystem ist, unter Beachtung der Richtungsstanzung am Elementrand, auf die Montagerichtung zu achten. Wird bei der Planung berücksichtigt, dass mit Down-Lights Decken und Räume noch attraktiver zu gestalten sind, ist der Innenausbau optisch und funktional noch überzeugender.

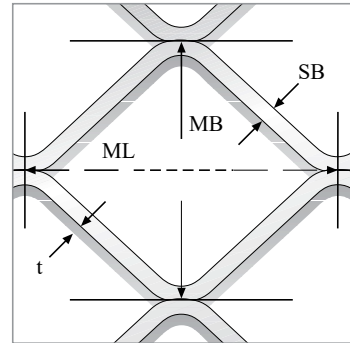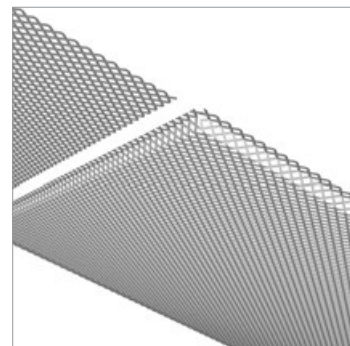

Produktvorteile

- _ umweltfreundlich da frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
- _ geringes Gewicht < 3,00 kg/m²
- _ werkzeuglos revisionierbar
- _ einfache Einlegemontage in jedes T-24-Sichtschienensystem
- _ Metalleffekt glänzend (chrombrillant)
- _ außergewöhnliche Absorptionswerte in einem breiten Frequenzspektrum durch integrierte KASSETTENEINLAGE
- _ keine Rieselgefahr, bedingt durch hohe Alterungsbeständigkeit
- _ auch mit pinta Glas-Zellstoffvlies oder ohne Akustikaufgabe lieferbar

Produktdaten SQUARELINE

Eigenschaft	Wert
Grundmaterial	verzinktes Stahlblech
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A2-s1, d0 ohne Auflage A2-s2, d0 mit Auflage
KASSETTENEINLAGE	Dicke: 5 mm (werkseitig verklebt) andere Dicken auf Anfrage Farbe: grau oder schwarz
Glas-Zellstoffvlies	Farbe: weiß, grau oder schwarz (werkseitig verklebt) Hinweis: in der Farbe weiß ist das Glas-Zellstoffvlies nicht für geschlossene Unterdecken geeignet.
Maschenlänge [ML]	16 mm
Maschenbreite [MB]	11 mm
Stegbreite [SB]	1,75 mm
Materialstärke [t]	1,00 mm
freier Querschnitt	68,20 %

Farbe

- _ chrombrillant (ähnlich RAL 9006)
- _ weiß (ähnlich RAL 9010)
- _ Sonderfarbe nach RAL

Rastermaß

- _ 600 x 600 mm
- _ 610 x 610 mm (USA)
- _ 625 x 625 mm

